


Beck.

Die einstellbaren Differenzdruckwächter

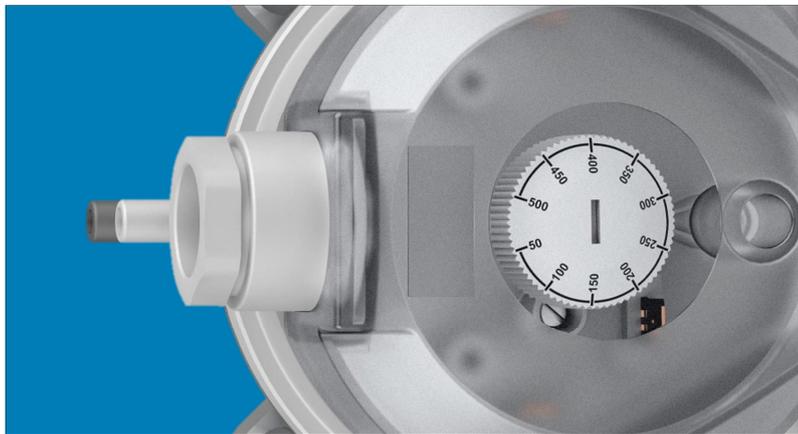


Bestellmatrix		930.8	X	X	2	X	X	X	X
Druckbereiche	20 bis 200 Pascal (0,2 bis 2,0 mbar)	0							
	20 bis 300 Pascal (0,2 bis 3,0 mbar)	0B							
	30 bis 400 Pascal (0,3 bis 4,0 mbar)	4							
	50 bis 500 Pascal (0,5 bis 5,0 mbar)	3							
	100 bis 1000 Pascal (1,0 bis 10,0 mbar)	5B							
	200 bis 1000 Pascal (2,0 bis 10,0 mbar)	5							
	500 bis 2500 Pascal (5,0 bis 25,0 mbar)	6							
	1000 bis 4000 Pascal (10 bis 40 mbar)	7							
1000 bis 5000 Pascal (10 bis 50 mbar)	7B								
Schaltkontakte	für Niederspannung vergoldet, mit beigelegten Schraubklemmen		1						
	bis max. 1,5 A (0,4) / 250 VAC, mit beigelegten Schraubklemmen		2						
	bis max. 1,5 A (0,4) / 250 VAC, mit Flachstecker 6,3x0,8 mm		3						
	für Niederspannung vergoldet, mit Flachstecker 6,3x0,8 mm		4						
Befestigung	Montage mit Befestigungsaugen			2					
Einstellrad	Skalierung in mbar					1			
	Skalierung in Pascal					2			
	Skalierung in Pascal und inWC					3			
IP Schutzart	IP54 mit Kabeldurchführung M20x1,5						2		
	IP54 mit Kabeldurchführung NPT1/2						3		
	IP00 ohne Abdeckhaube						4		
	IP54 mit Hutmutterschraubung SW20						5		
	IP65 mit Kabeldurchführung M20x1,5						6		
	IP65 mit Hutmutterschraubung SW20						7		
	IP65 mit Kabeldurchführung NPT1/2						8		
Verpackung	Sammelverpackung, 45 Stück je Karton							1	
	Sammelverpackung, Faltschachteln beigelegt							2	
	Einzelverpackung							3	
Zubehör	ohne Zubehör								1
	inklusive Metall-Befestigungswinkel S-Form 6402								2
	inklusive Metall-Befestigungswinkel L-Form 6401								3
	inklusive Climaset® 6555								4
	inklusive Climaset® 6550								5
	inklusive Metall-Befestigungswinkel 6402 und Climaset® 6555								6
	inklusive Metall-Befestigungswinkel 6402 und Climaset® 6550								7
	inklusive Metall-Befestigungswinkel 6401 und Climaset® 6555								8
	inklusive Metall-Befestigungswinkel 6401 und Climaset® 6550								9
	inklusive Schnell-Befestigungswinkel S-Form 6482								A
	inklusive Schnell-Befestigungswinkel L-Form 6481								B
	inklusive Schnell-Befestigungswinkel 6482 und Climaset® 6555								C
	inklusive Schnell-Befestigungswinkel 6482 und Climaset® 6550								D
	inklusive Schnell-Befestigungswinkel 6481 und Climaset® 6555								E
	inklusive Schnell-Befestigungswinkel 6481 und Climaset® 6550								F

Zubehör

Metall-Befestigungswinkel in S-Form	Artikel-Nr. 6402
Metall-Befestigungswinkel in L-Form	Artikel-Nr. 6401
Schnell-Befestigungswinkel in S-Form	Artikel-Nr. 6482
Schnell-Befestigungswinkel in L-Form	Artikel-Nr. 6481
Climaset® bestehend aus 2 m PVC-Schlauch und 2 Kunststoffnippel	Artikel-Nr. 6555
Climaset® bestehend aus 2 m Silikon-Schlauch und 2 Kunststoffnippel	Artikel-Nr. 6557
Climaset® bestehend aus 2 m PVC-Schlauch und 2 abgewinkelten Metallröhrchen	Artikel-Nr. 6550
Climaset® bestehend aus 2 m Silikon-Schlauch und 2 abgewinkelten Metallröhrchen	Artikel-Nr. 6556
Set mit 3 aufsteckbaren Schraubklemmen, getütet	Artikel-Nr. 6415
Kanalanschlussnippel für Climaset® 6555	Artikel-Nr. 6551
Abgewinkeltes Metallrohr für Climaset® 6550	Artikel-Nr. 6552
Gummitülle für Metallrohr aus Climaset® 6550	Artikel-Nr. 6553
Rolle mit 100 m PVC-Schlauch	Artikel-Nr. 6424
Rolle mit 100 m Silikon-Schlauch	Artikel-Nr. 6425


Masszeichnungen

930.8x Climair®

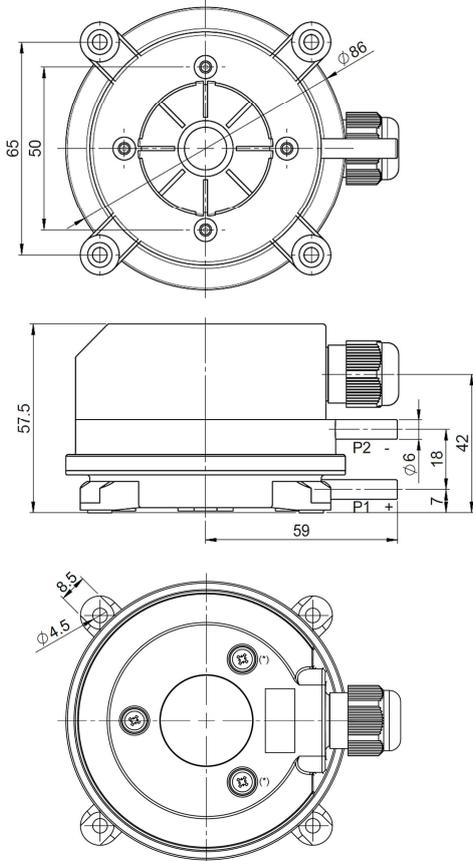


(*) nur bei IP65


Befestigungswinkel 6481

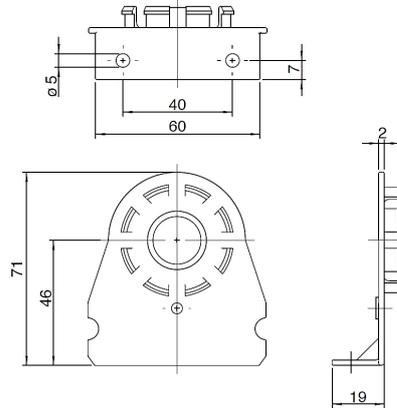


Befestigungswinkel 6482

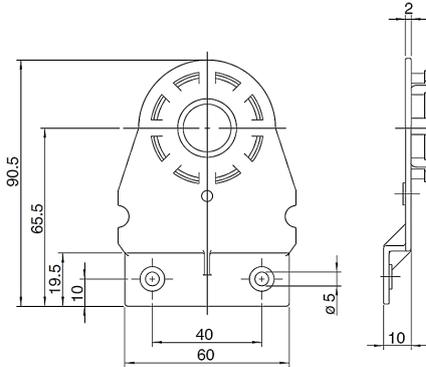


**Climaset®
6550/6556**



**Climaset®
6555/6557**

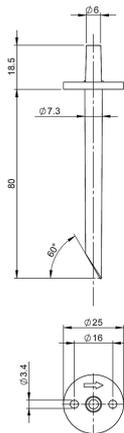

Befestigungswinkel 6401

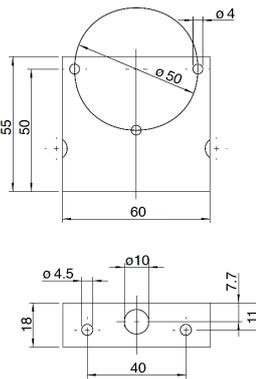

Befestigungswinkel 6402

